




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, 2024-től

5-ajtós, 5-ülékes

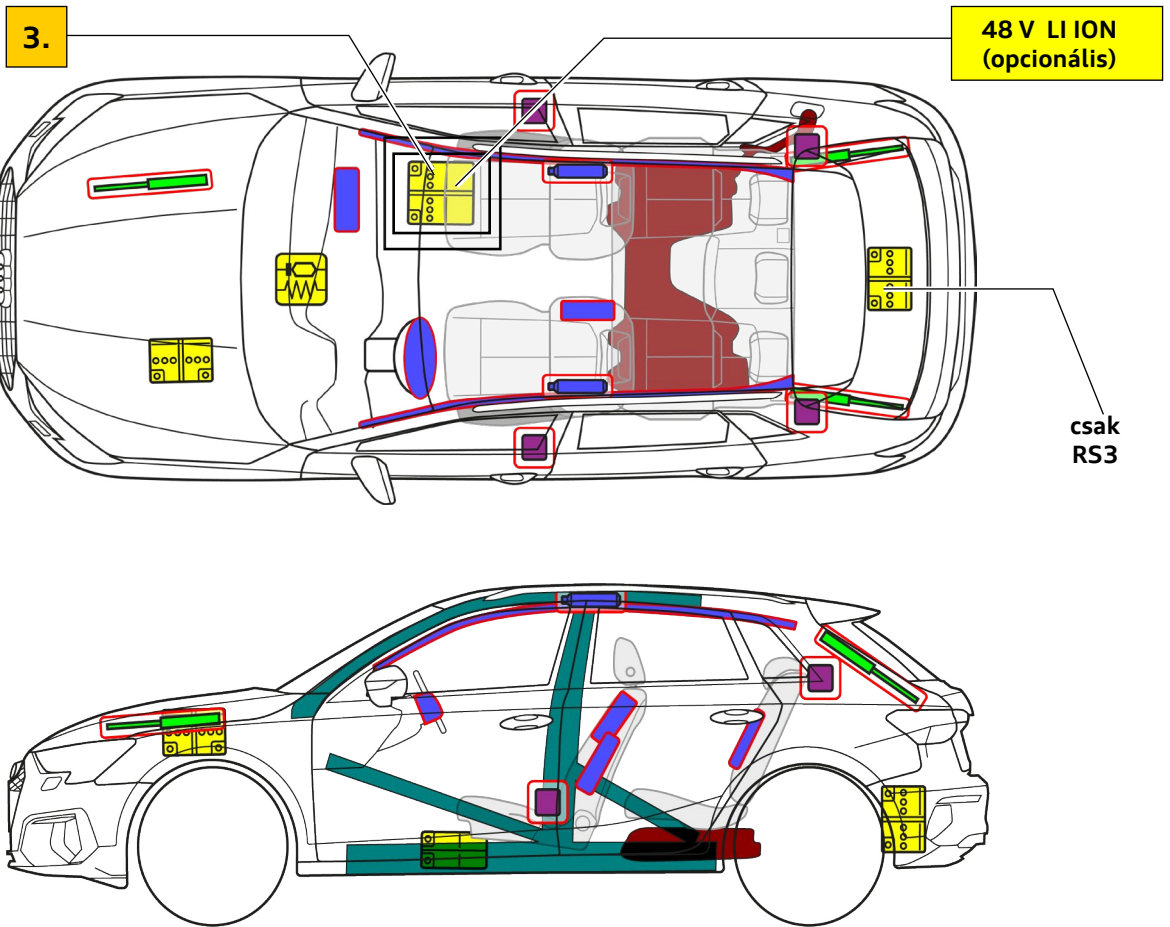

	Légszák		Gázgenerátor		Biztonságiöv-előfeszítő		SRS vezérlőegység		Aktív gyalogosvédelmi-rendszer
	Gázrugó/ előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Különleges figyelem		Alacsony feszültségű akkumulátor		Üzemanyagtartály



Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, 2024-től

5-ajtós, 5-ülékes

1. Azonosítás/felismerés

Modell neve
Audi A3 / S3 / RS3 /
allstreet



A3
(a hátul lévő modelljelölés rendelésre elhagyható)


2. Járőrögztése / emelés

Járőrögztése

- 1 A „P” parkoló gombot megnyomni
 - 2 A rögzítőféket működtetni
- A gépkocsit elgurulás ellen biztosítani



Emelési pontok

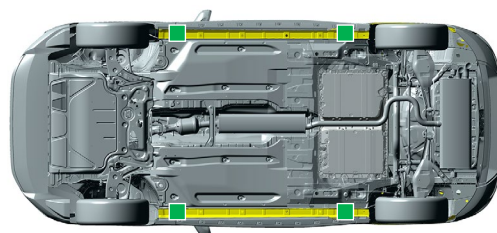


megfelelő emelési pontok

3. Közvetlen veszélyek elhárítása/biztonsági intézkedések

Gyújtás kikapcsolása



Nyomja meg a „Start-Engine-Stop” gombot a középkonzo-
lon a fékpedál működtetése nélkül



Ha lehetséges, távolítsa el a távirányí-
tós kulcsot, kulcskártyát és/vagy okos-
telefon-alkalmazást 5 m-nél messzib-
bre a járműtől.

A 12 V-os akkumulátor lekötése



Határozza meg a 12 voltos akkumulátor helyét
A negatív (-) pólust kösse le




A 48 V-os akkumulátor lekötése

Légszákkioldással járó balesetnél a légszákkioldás felismerése után a 48 V-os elektromos hálózat
aktív állapota azonnal automatikusan megszüntetésre kerül.



Minden más esetben a következőképpen lehet a 48 V-os elektromos hálózat aktív állapotát
megszüntetni:

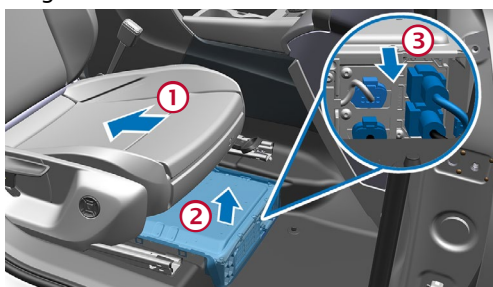

- 1 Állítsa a leghátsó helyzetbe a jobb oldali ülést
- 2 Távolítsa el az akkumulátor burkolatát a gépkocsi jobb
oldali lábterében
- 3 Az összes csatlakozót kösse le




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, 2024-től

5-ajtós, 5-ülékes

4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

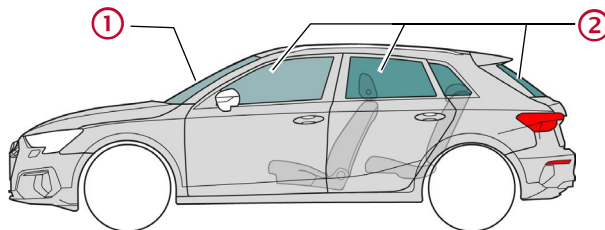


Üvegtípusok:

① ragasztott többrétegű biztonsági üveg

② egyrétegű biztonsági üveg

5. Tárolt energia/folyadékok/gázok/szilárd anyagok



Benzin vagy dízel
max. 55 l



12 V



48 V
Lítium-ion (opcionális)

6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újragyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



7. Elmerülés esetén

A mentés után a vizet hagyni kell kifolyni és az akkumulátort(-okat) le kell kötni (lásd 3. fejezet).
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!

8. Elszállítás



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



9. Fontos információk

További információk az Audi mentési utasításban: www.audi.com/rescue

10. Felhasznált piktogramok magyarázata



Tűzveszélyes



Maró hatású



Az emberi egészségre veszélyes



Környezeti veszély




2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű



1. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű



Használjon vizet a tűzoltáshoz



Okoskulcs eltávolítása



Motorháztető



Általános figyelmeztető jel