



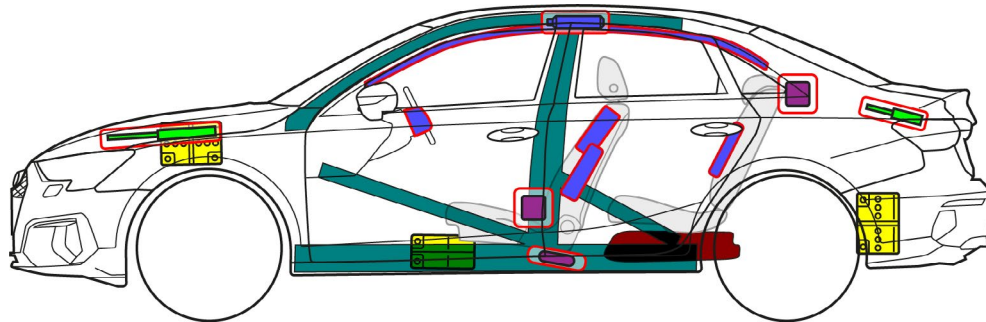

# Audi A3 / S3 / RS3

Limuzin, 2024-től

4-ajtós, 5-ülékes

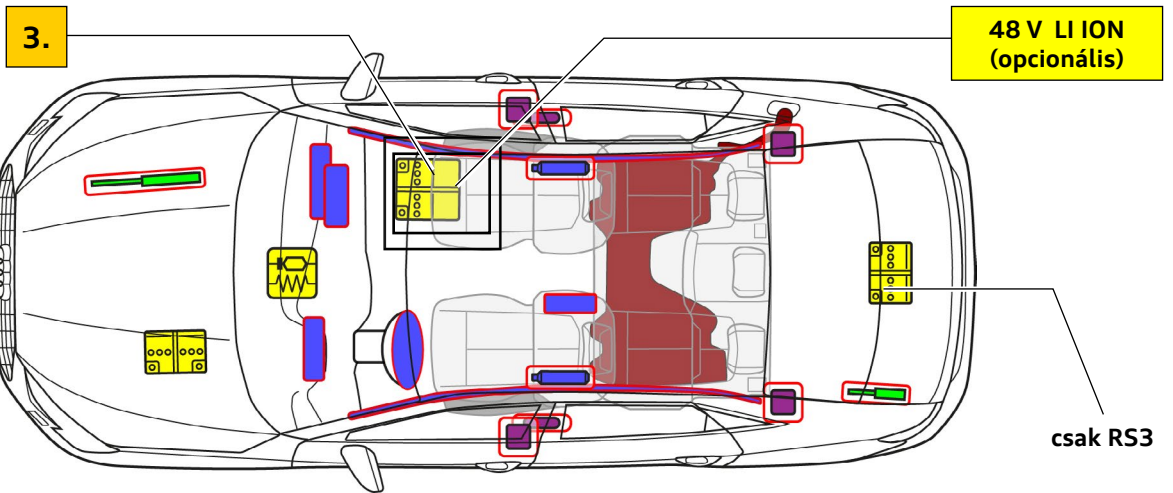

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv-előfeszítő		SRS vezérlőegység		Aktív gyalogosvédelmi rendszer
	Gázrugó/előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Különleges figyelem		Alacsony feszültségű akkumulátor		Üzemanyagtartály



# Audi A3 / S3 / RS3

Limuzin, 2024-től

4-ajtós, 5-ülékes

## 1. Azonosítás/felismerés

Modell neve  
Audi A3 / S3 / RS3



**A3**  
(a hátul lévő modelljelölés rendelésre elhagyható)


## 2. Jármű rögzítése / emelés

### Jármű rögzítése

- 1 A „P” parkoló gombot megnyomni
  - 2 A rögzítőféket működtetni
- A gépkocsit elgurulás ellen biztosítani



### Emelési pontok

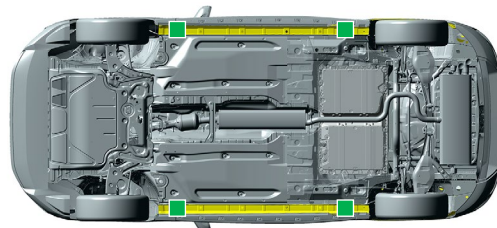


megfelelő emelési pontok

## 3. Közvetlen veszélyek elhárítása/biztonsági intézkedések

### Gyújtás kikapcsolása



Nyomja meg a „Start-Engine-Stop” gombot a középkonzolon a fékpedál működtetése nélkül



**Ha lehetséges, távolítsa el a távirányítós kulcsot, kulcskártyát és/vagy okostelefon-alkalmazást 5 m-nél messzebbre a járműtől.**

### A 12 V-os akkumulátor lekötése



Határozza meg a 12 voltos akkumulátor helyét  
A negatív (-) pólust kösse le




### A 48 V-os akkumulátor lekötése

**Légszákkioldással járó balesetnél a légszákkioldás felismerése után a 48 V-os elektromos hálózat aktív állapota azonnal automatikusan megszüntetésre kerül.**



Minden más esetben a következőképpen lehet a 48 V-os elektromos hálózat aktív állapotát megszüntetni:

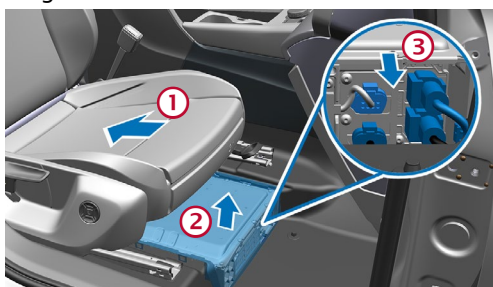

- 1 Állítsa a leghátsó helyzetbe a jobb oldali ülést
- 2 Távolítsa el az akkumulátor burkolatát a gépkocsi jobb oldali lábterében
- 3 Az összes csatlakozót kösse le




# Audi A3 / S3 / RS3

Limuzin, 2024-től

4-ajtós, 5-ülékes

## 4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

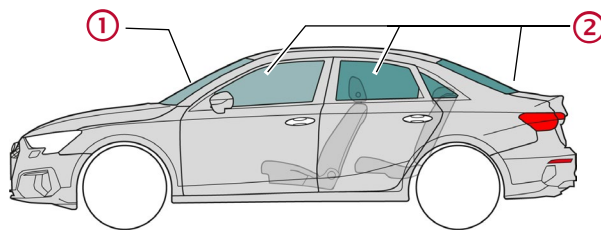

### Üvegtípusok:

① ragasztott többrétegű biztonsági üveg

② egyrétegű biztonsági üveg

## 5. Tárolt energia/folyadékok/gázok/szilárd anyagok



Benzin vagy dízel  
max. 55 l



12 V



48 V  
Lítium-ion (opcionális)

## 6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újragyulladhatnak!  
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



## 7. Elmerülés esetén

A mentés után a vizet hagyni kell kifolyni és az akkumulátort(-okat) le kell kötni (lásd 3. fejezet).  
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!

## 8. Elszállítás



A lítium-ion akkumulátorok maguktól kigyulladhatnak, ill. a tűz eloltása után újra kigyulladhatnak!  
Megfelelő védőfelszerelést kell viselni!



## 9. Fontos információk

További információk az Audi mentési utasításban: [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Felhasznált piktogramok magyarázata



Tűzveszélyes



Maró hatású



Az emberi egészségre veszélyes



Környezeti veszély



2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű



1. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű jármű



Használjon vizet a tűzoltáshoz



Okoskulcs eltávolítása



Motorháztető



Általános figyelmeztető jel