




Audi Q8 TFSI e

SUV, od 2024

5dveřový, 5sedadlový

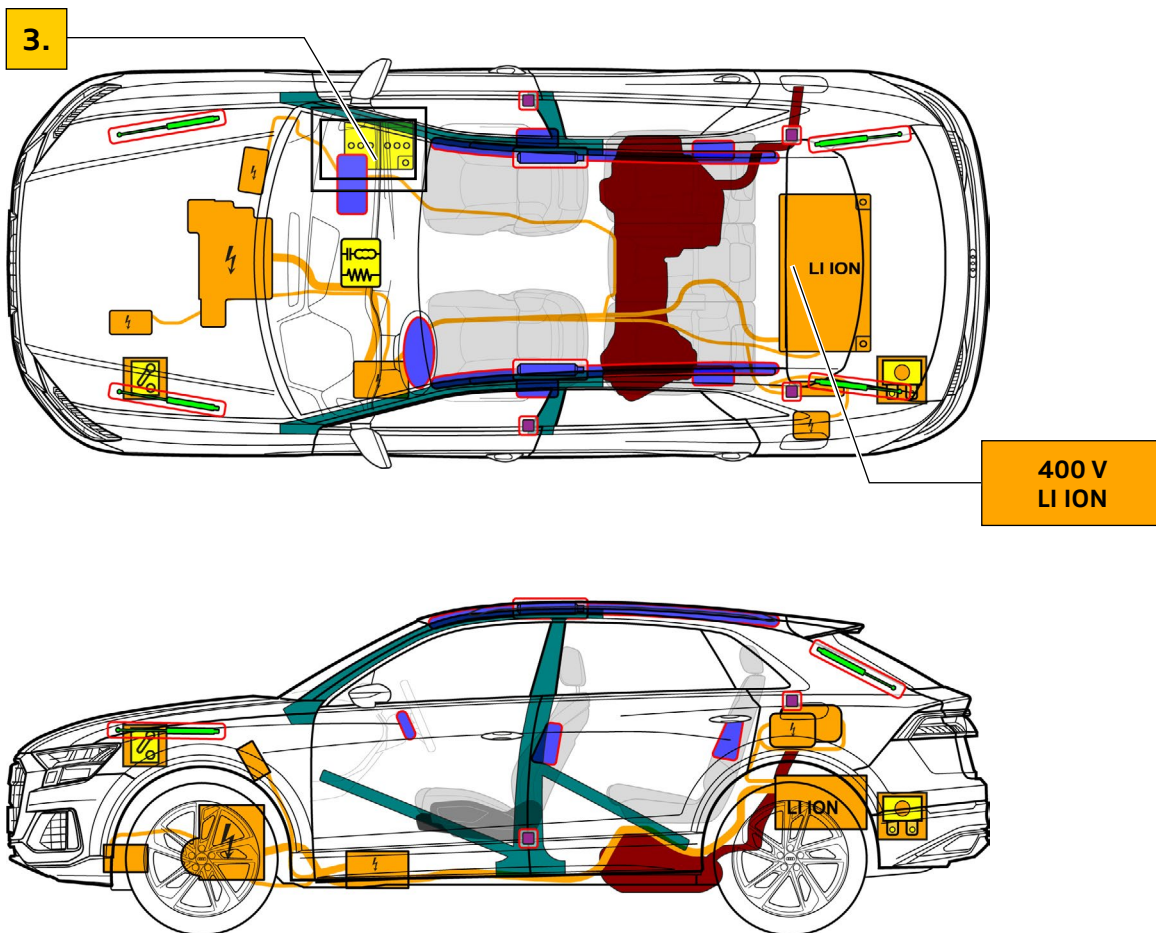

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|--|
| | Airbag | | Plynový generátor | | Napínače pásů | | SRS Řídící jednotka | | Plynová vzpěra / předepnutá pružina |
| | Vysoce pevné oblasti | | Zvláštní pozornost | | Nádrž na benzin | | Nízkonapěťový akumulátor | | Vysokonapěťový akumulátor |
| | Vysokonapěťové vedení | | Oddělení vysokonapěťového systému, nízkonapěťový systém | | Pojistková skříňka, deaktivace vysokonapěťového systému na nízké napětí | | Vysokonapěťová součást | | |



Audi Q8 TFSI e

SUV, od 2024

5dveřový, 5sedadlový


1. Identifikace/detekce



Elektromotor je bezhlučný. Zobrazení ve sdružených přístrojích (powermetr) hlásí, zda je elektrický pohon vypnutý „OFF“, resp. připravený k provozu „READY“.

Označení modelu Audi Q8 TFSI e

Nabíjecí přípojka

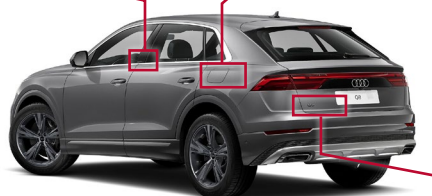

Q8
(označení modelu na zádi lze volitelně odstranit)


2. Fixace/stabilizace/zvedání

Znepojízdění vozidla



- ① Stiskněte parkovací tlačítko „P“
 - ② Aktivujte parkovací brzdou
- Zajistěte vozidlo proti rozjetí

Zvedací body

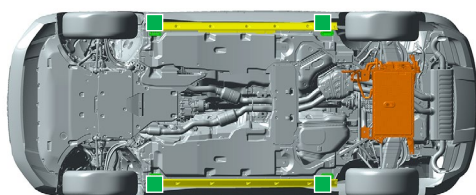


- vhodné zvedací body
- vysokonapěťový akumulátor

3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní ustanovení

Vypněte zapalování

Stiskněte tlačítko „START-STOP“ ve středové konzole, aniž byste sešlápli brzdový pedál



Odstraňte rádiový klíček, kartu a/nebo aplikaci pro smartphone pokud možno dále než 5 m od vozidla.

Deaktivace vysokonapěťového systému


Při nehodách s aktivací airbagu se vysokonapěťový systém okamžitě po detekci aktivace airbagu automaticky deaktivuje. Vysokonapěťový systém bude bez napětí asi 20 sekund po deaktivaci.




Pro všechny další případy můžete vysokonapěťový systém deaktivovat takto:

Možnost 1: z motorového prostoru

Odstraňte kryt



Vypněte místo rozpojení



① Vytáhněte červený jazýček

② Vytáhněte černý konektor






Audi Q8 TFSI e

SUV, od 2024

5dveřový, 5sedadlový




Poškozených vysokonapěťových komponent, vedení a vysokonapěťového akumulátoru se nedotýkejte, neřezejte je ani neotvírejte! Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



Možnost 2: (pojistka v zavazadlovém prostoru)

Zvedněte podlahu


Vytáhněte pojistku



Odpojení akumulátoru vozidla 12 V



V prostoru nohou na pravé straně vozidla



① Odstraňte, resp. zvedněte podložky nohou, kobereček.

② Sejměte kryt akumulátoru.

③ Nejprve odpojte záporný pól (-), potom kladný pól (+) akumulátoru palubní sítě.




Odpojení od nabíječky (nouzové odjištění nabíjecího konektoru)




Lokalizujte kryt

Zatáhněte za žluté poutko

Odpojte nabíjecí konektor

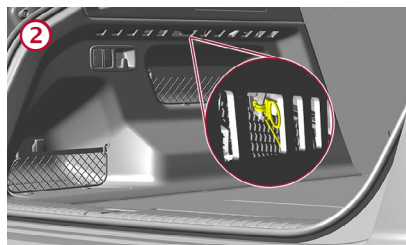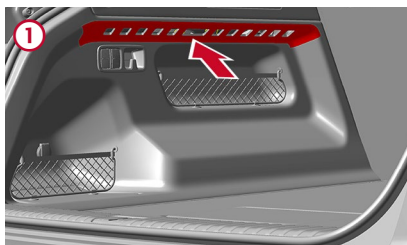

4. Přístup k cestujícím

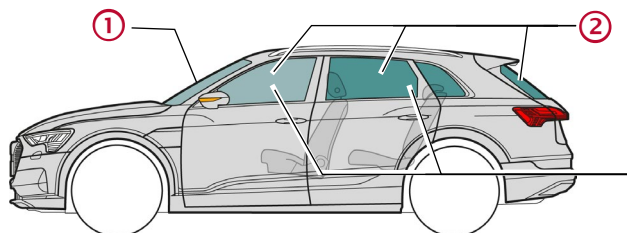

Typy skel:

① kompozitní bezpečnostní sklo

② jednovrstvé bezpečnostní sklo

③ boční skla, volitelně kompozitní bezpečnostní sklo

5. Uložená energie / kapaliny / plyny / pevné látky



max. 75 l



12 V



Audi Q8 TFSI e

SUV, od 2024

5dveřový, 5sedadlový



400 V
lithium-iontový



Při mechanické deformaci systému akumulátoru hrozí riziko termické reakce ve vysokonapěťovém akumulátoru.

Hlídejte teplotu vysokonapěťového akumulátoru!



6. V případě požáru



Lithium-iontové akumulátory se při poškození, resp. při nesprávném používání mohou hned nebo také opožděně samy vznítit, resp. po uhašení požáru se mohou znovu vznítit!

Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



7. V případě ponoření


Po záchraně vozidla z vody deaktivujte vysokonapěťový systém a 12V palubní síť (viz kapitola 3) a nechte vodu vytéci. Používejte odpovídající ochrannou výbavu!

8. Odtažení/doprava/uskladnění



Lithium-iontové akumulátory se mohou samy vznítit, resp. po odstranění požáru znovu vznítit!

Používejte odpovídající ochrannou výbavu!



U havarovaných vozidel, resp. u poškozeného nebo podezřelého vysokonapěťového akumulátoru deaktivujte vysokonapěťový systém (viz kapitola 3). Odstavte vozidlo v bezpečné vzdálenosti min. 5 m od budov a jiných vozidel (karanténní plocha).



Havarované vozidlo nevtahujte na poháněných nápravách.

9. Důležité dodatečné informace

Další informace v příručce pro záchranáře Audi na www.audi.com/rescue

10. Vysvětlení použitých piktogramů



Hořlavý



Žravý, dráždivý pro kůži



Nebezpečný lidskému zdraví



Nebezpečí pro životní prostředí



Benzinová hybridní vozidla



Výstraha vysokého napětí



Pozor, nebezpečí




Omyjte vodou



Nebezpečné napětí




Odstraňte klíč Smart



Použijte IČ termokameru



Odjistěte kapotu motoru



Odjistěte zavazadlový prostor