



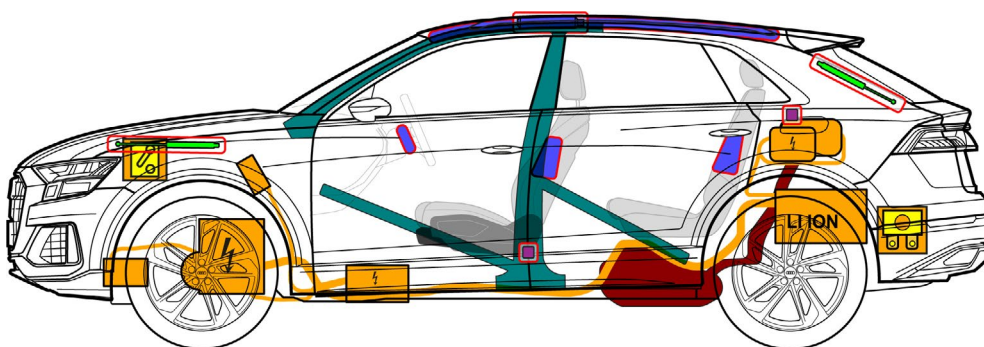

Audi Q8 TFSI e

SUV, fra 2024

5-dørs model, med fem sæder

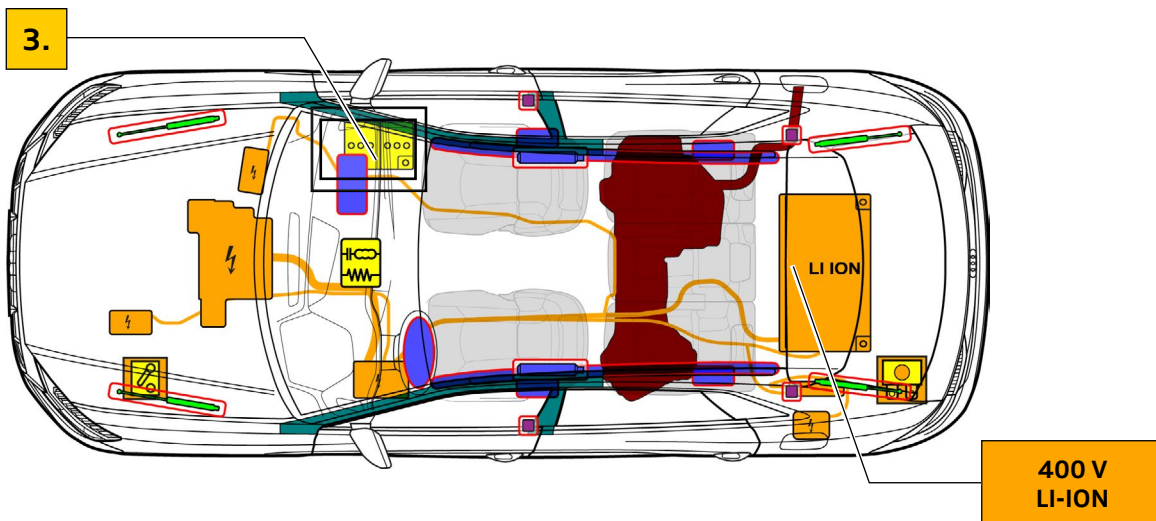

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|--|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|
| | Airbag | | Gasgenerator | | Selestrammere til sikkerhedsseler | | SRS-styreenhed | | Gastryksfjeder/forspændt fjeder |
| | Højstyrkeområder | | Særlig opmærksomhed | | Brændstoftank benzin | | Lavvoltsbatteri | | Højvoltsbatteri |
| | Højspændingskabel | | Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding | | Sikringsdåse, deaktivering af højspændingsystem ved lavspænding | | Højspændingskomponent | | |



Audi Q8 TFSI e

SUV, fra 2024

5-dørs model, med fem sæder


1. Identifikation/genkendelse



Elmotoren er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (powermetret) giver information om, hvorvidt elmotoren er standset "OFF" eller driftsklar "READY".

Model
Audi Q8 TFSI e

Ladetilslutning

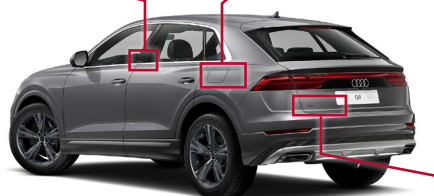

Q8
(Modelbetegnelse på bagenden kan fravælges)


2. Fiksering/stabilisering/løft

Immobilisering af bil



- 1 Tryk på parkeringsknappen "P".
 - 2 Aktiver parkeringsbremsen.
- Sikring af bilen mod at rulle

Løftepunkter

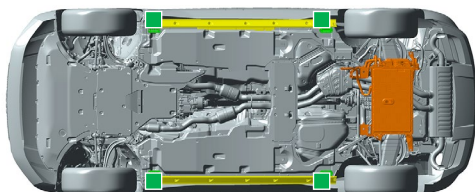


Egnede løftepunkter

Højvoltsbatteri

3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding

Tryk på "START-STOP"-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremspedalen.



Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smart-phoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Deaktivering af højspændingssystem


Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres højspændingssystemet automatisk straks efter registrering af airbagudløsningen. Højspændingssystemet er spændingsfrit ca. 20 sek. efter deaktivering.




I alle andre tilfælde kan højspændingssystemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: fra motorrummet

Fjern afdækningen.



Udløs afbryderpunktet.



- 1 Træk den røde strop ud.



- 2 Træk det sorte stik ud.






Audi Q8 TFSI e

SUV, fra 2024

5-dørs model, med fem sæder





Hvis der er højspændingskomponenter og -kabler, der er beskadigede, eller hvis højvoltsbatteriet er beskadiget, må disse/dette ikke berøres, skæres i eller åbnes! Brug passende beskyttelsesudstyr!



Mulighed 2: (sikring i bagagerum)

Løft bundpladen.


Træk sikringen ud.



Afbrydelse af bilens 12-volts-batteri



I fodrummet i højre side af bilen




① Fjern eller løft måtterne, bundbeklædningen.

② Løft batteriafdækningen af.

③ Afbryd først minuspolen (-) og derefter pluspolen (+) på bilens batteri.




Afbrydelse fra ladestation (nødoplåsning af ladestik)




Lokaliser afdækningen.

Træk i den gule strop.

Træk ladestikket ud.

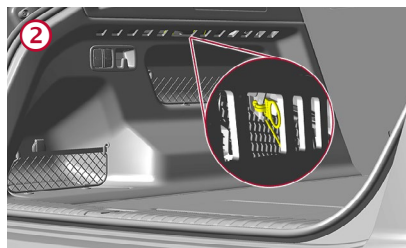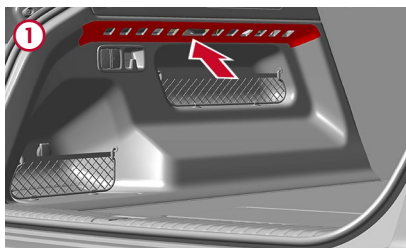

4. Adgangsveje til tilskadekomne

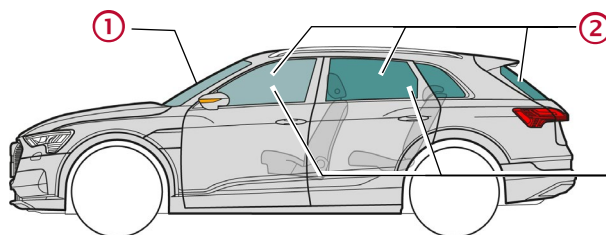

Glastyper:

① Flerlags sikkerhedsglas

② 1-lags sikkerhedsglas

③ Sideruder som flerlags sikkerhedsglas som ekstraudstyr

5. Oplagret energi/væsker/gasser/faste stoffer



Maks. 75 l



12 V



Audi Q8 TFSI e

SUV, fra 2024

5-dørs model, med fem sæder



400 V
Litium-ion




Ved en mekanisk deformation af batterisystemet er der risiko for en termisk reaktion i højvoltsbatteriet.
Overvåg højvoltsbatteriets temperatur!



6. I tilfælde af brand



Litium-ion-batterier kan selvantænde ved beskadigelse og/eller ukorrekt anvendelse – enten med det samme eller forsinket – og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter bjærgning af bilen fra vandet skal højspændingssystemet og 12-volts ledningsnettet deaktiveres (se kapitel 3), og man skal lade vandet løbe ud. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering/transport/opbevaring



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



I forbindelse med forulykkede biler og/eller et beskadiget eller påfaldende højvoltsbatteri: Deaktiver højspændingssystemet (se kapitel 3). Stil bilen i sikker afstand på minimum 5 m fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).



Bugser ikke en forulykket bil på de trækkende aksler.

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| Brandfarlig | Ætsende, irriterende for huden | Farligt for menneskers sundhed | Miljøfare | Benzin-hybrid-bil | Advarsel, højspænding | Generelt advarselsskilt | Brug vand til at slukke ilden |
| | | | | | | | |
| Farlig spænding | Fjern smart nøgle | Brug termisk infrarødt kamera | Lås motorhjelme op | Lås bagagerum op | | | |