




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, fra 2024

5-dørs model, med fem sæder

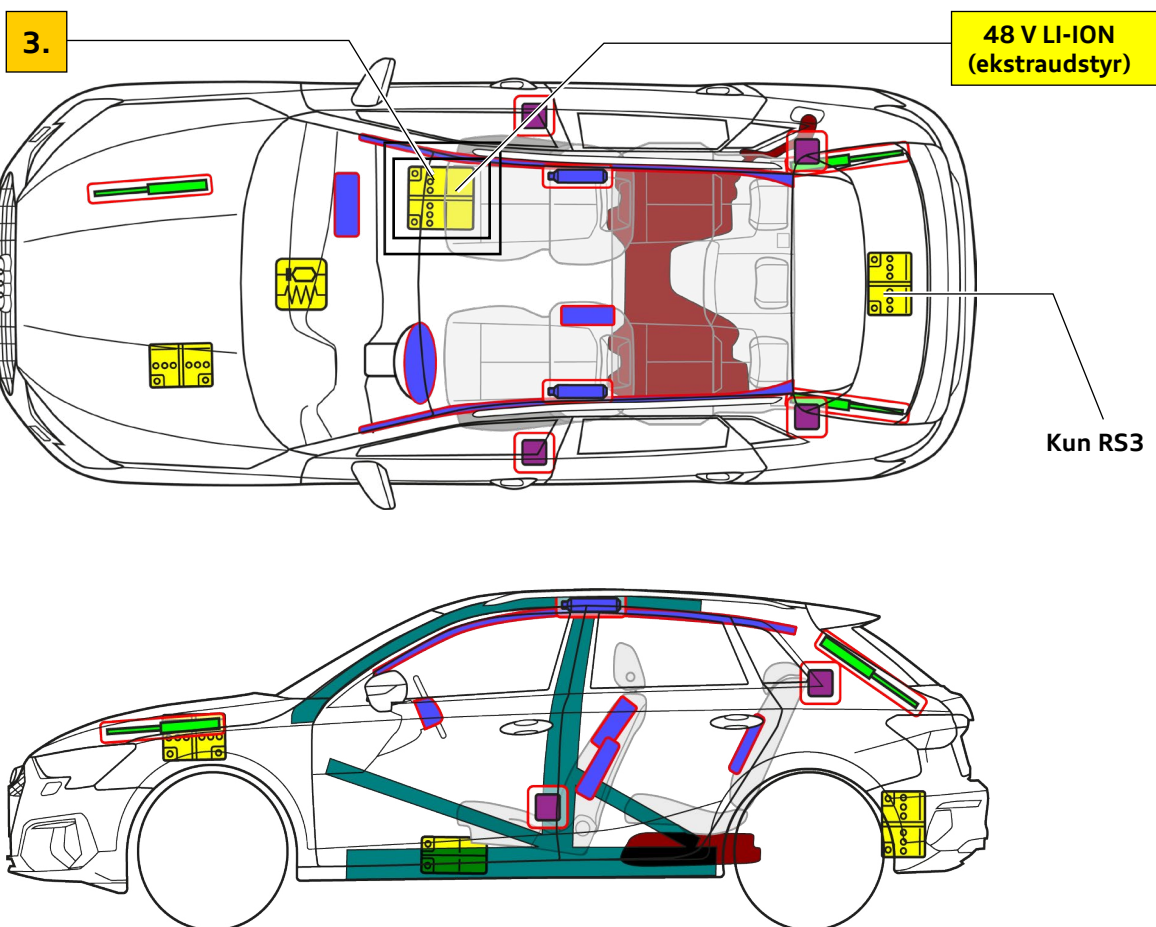

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------------|
| | Airbag | | Gasgenerator | | Selestrammere til sikkerhedssele | | SRS-styreenhed | | Aktivt fodgængerbeskyttelses-system |
| | Gastrykffjeder/for-spændt fjeder | | Højstyrkeområder | | Særlig opmærksomhed | | Lavvoltsbatteri | | Brændstoftank, benzin eller diesel |



Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, fra 2024

5-dørs model, med fem sæder

1. Identifikation/genkendelse

Model
Audi A3 / S3 /
RS3 / allstreet



A3
(Modelbetegnelse på bagenden kan fravælges)


2. Fiksering/stabilisering/løft

Immobilisering af bil

- 1 Tryk på parkeringsknappen "P".
 - 2 Aktiver parkeringsbremsen.
- Sikring af bilen mod at rulle



Løftepunkter

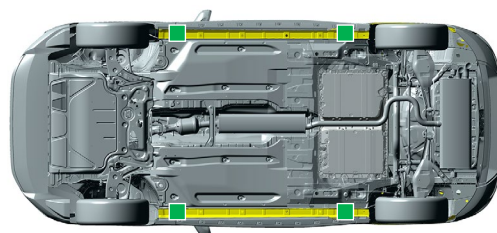


Egnede løftepunkter

3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter

Afbrydelse af tænding



Tryk på "Start-Engine-Stop"-knappen i midterkonsollen uden at træde på bremsepedalen.



Hold så vidt muligt nøglen med fjernbetjening, nøglekortet og/eller smart-phoneappen mere end 5 m væk fra bilen.

Afbrydelse af bilens 12-volts-batteri



Lokaliser bilens 12-volts-batteri.
Afbryd minuspolen (-).




Afbrydelse af bilens 48-volts-batteri

Ved ulykker med airbagudløsning deaktiveres 48-volts-ledningsnettet automatisk efter registrering af airbagudløsningen.



I alle andre tilfælde kan 48-volts-ledningsnettet deaktiveres på følgende måde:

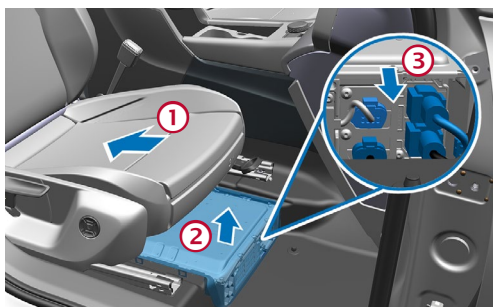

- 1 Kør det højre sæde helt tilbage.
- 2 Fjern batteriafdækningen i fodrummet i højre side af bilen.
- 3 Afbryd alle stik.




Audi A3 / S3 / RS3 / allstreet

Sportback, fra 2024

5-dørs model, med fem sæder

4. Adgangsveje til tilskadekomne

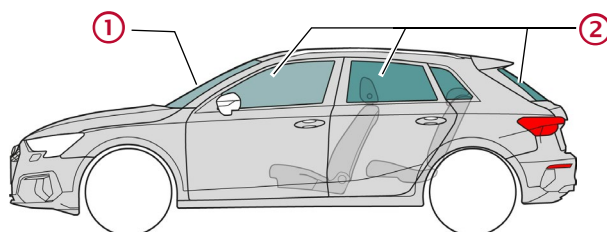

Glastyper:

① Flerlagssikkerhedsglas

② 1-lags-sikkerhedsglas

5. Oplagret energi/væsker/gasser/faste stoffer



Benzin eller diesel
maks. 55 l



12 V



48 V
Litium-ion (ekstraudstyr)

6. I tilfælde af brand



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. I vand

Efter bjærgning skal man lade vandet løbe ud, og batteriet/batterierne skal afbrydes (se kapitel 3).
Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering/transport/opbevaring



Litium-ion-batterier kan selvantænde og efter brandslukningen antænde igen!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere informationer i Audis redningshåndbog på www.audi.com/rescue

10. Piktograminformation



Brandfarlig



Ætsende, irriterende for huden



Farligt for menneskers sundhed



Miljøfare



Benzinbil




Diesebil



Brug vand til at slukke ilden



Fjern smart nøgle



Lås motorhjelms op



Generelt advarselsskilt