




# Audi S/RS e-tron GT

Coupé, fr.o.m. 2024


4-dörrars, 5-sitsig

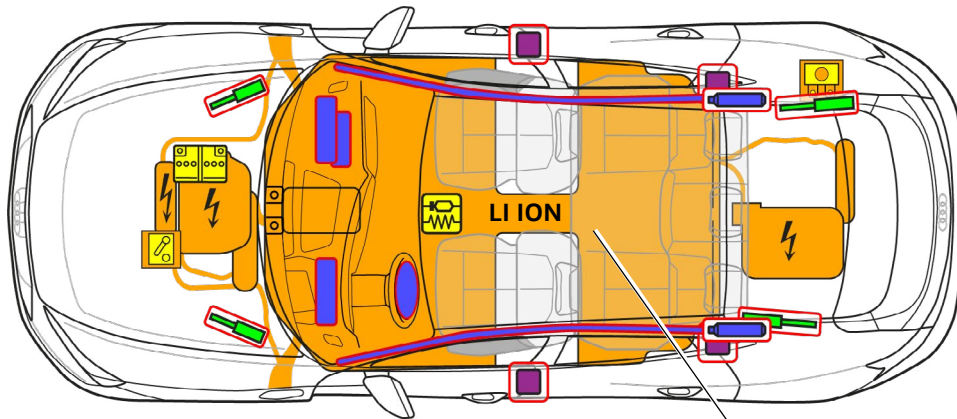

800 V  
LI ION

**C**

Karbonskak (tillval)

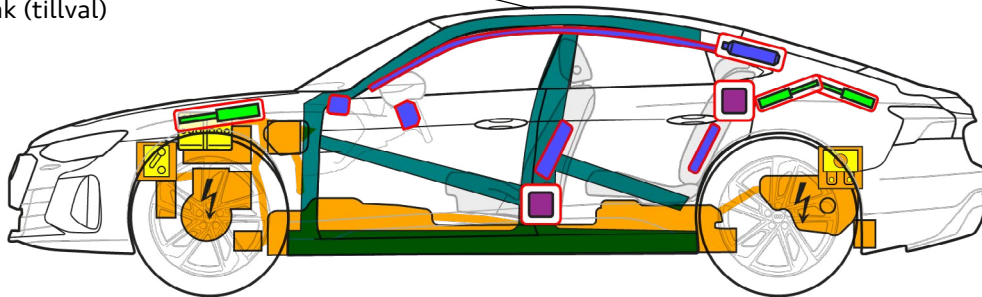

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Gaströcksdämpare/förspänd fjäder
	Karossförstärkning		Lågspänningsbatteri		Högspänningsbatteri		Högspänningskabel/-komponent		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning
	Säkringsbox som inaktiverar högspänning		Högspänningskomponent		Kolbaserad struktur				



# Audi S/RS e-tron GT

Coupé, fr.o.m. 2024

4-dörrars, 5-sitsig

## 1. Identifiering/igenkänning



Elmotorn är ljudlös. Indikeringen i kombiinstrumentet (Powermeter) meddelar om eldriften är avstängd "OFF" eller driftklar "READY".

Modellbeteckning  
Audi e-tron GT

Laddan-  
slutning  
(vänster  
och höger)



e-tron GT  
Modellbeteckning  
(modellbeteckningar kan väljas bort)


## 2. Fastsättning/stabilisering/lyftning

Immobilisera fordon

- 1 Tryck på parkeringsknappen "P"



Lyftpunkter

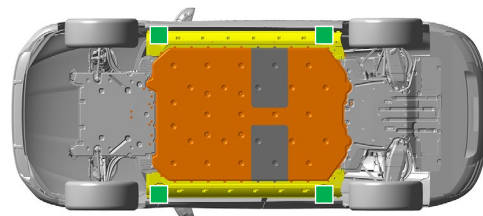

lämpliga lyftpunkter  
högspänningsbatteri

## 3. Åtgärda direkta faror/säkerhetsbestämmelser

Slå av tändningen (Powermeter "OFF")



- 1 Tryck på "Start-Stop" utan att trampa ned fotbromsen.



Håll bilnyckel, nyckelkort och/eller mobilapp om möjligt minst 5 m från fordonet.

Avaktivera högspänningssystemet

Vid olyckor med krockkuddsaktivering avaktiveras högspänningssystemet automatiskt omedelbart efter att krockkuddarna har löst ut. Högspänningssystemet är spänningsfritt ca 20 sek. efter avaktiveringen.



I alla andra fall kan högspänningssystemet avaktiveras enligt följande:

Alternativ 1: i framvagnen



- 1 Tryck på knappen på dörrens framsida
- 2 Lås upp motorhuv
- 3 Ta av skyddet
- 4 Utlös delningspunkten



- 1 Dra ut den röda fliken




- 2 Dra ur den svarta kontakten



# Audi S/RS e-tron GT

Coupé, fr.o.m. 2024

4-dörrars, 5-sitsig




## Alternativ 2: säkring i bagageutrymmet



1 Ta bort sidoinklädnaden




2 Dra ut säkringen



Berör, öppna eller skär inte i skadade högspänningskomponenter, högspänningsledningar eller högspänningsbatteri! Bär lämplig skyddsutrustning!

## Frånkoppla 12 V-batteriet




1 Ta av skyddet



2 Frånkoppla minuspolen




## Lossa från laddstationen (nödupplåsning laddkontakt)



1 Öppna dörren


2 Dra i knappen

3 Dra ur laddkontakten

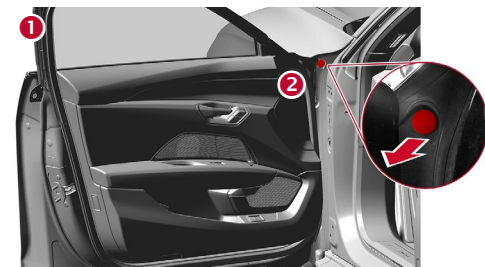

Höger ladduttag: analogt tillvägagångssätt som på fordonets vänstra sida

## 4. Åtkomst till passagerare

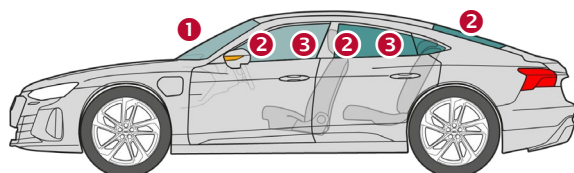

### Typer av glas:

- 1 Laminerat säkerhetsglas
- 2 Enkelt säkerhetsglas
- 3 Laminerat säkerhetsglas (tillval)

## 5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen



800 V  
litium-jon



Vid en mekanisk deformation av batterisystemet föreligger risk för en termisk reaktion i högspänningsbatteriet. Övervaka högspänningsbatteriets temperatur!





# Audi S/RS e-tron GT

Coupé, fr.o.m. 2024

4-dörrars, 5-sitsig




12 V litium-järnfosfatbatteri

## 6. Vid brand



Vid skador eller felaktig användning kan litium-jon-batterier självantändas omedelbart eller med tidsfördröjning resp. antändas igen efter brandbekämpningen!  
Bär lämplig skyddsutrustning!



## 7. Under vatten

Avaktivera högspänningssystemet och 12 V-elsystemet efter att fordonet har bärgats ur vatt-  
net (se kapitel 3) och låt vattnet rinna ur. Bär lämplig skyddsutrustning!

## 8. Bärgning/transport/förvaring



Litium-jon-batterier kan självantända eller antändas igen efter brandbekämpningen!  
Bär lämplig skyddsutrustning!



Vid krockade fordon eller vid skadat eller eventuellt skadat högspänningssystem: Avaktivera  
högspänningssystemet (se kapitel 3). Parkera fordonet på säkert avstånd (minst 5 m) från  
byggnader och andra fordon (karantänområde).



Bogsera inte ett olycksdrabbat fordon på drivax-  
larna.

## 9. Viktig extrainformation

Mer information i räddningsdatabladet Audi på [www.audi.com/rescue](http://www.audi.com/rescue)

## 10. Förklaring av de piktogram som används

Brandfarlig	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Elektriskt fordon	Varning spänning	Allmän varnings skylt	Använd vatten för att släcka elden
Farlig spänning	Ta bort smart-nyckeln	Använd infraröd värmekamera	Motorhuv	Bagageutrymme			