



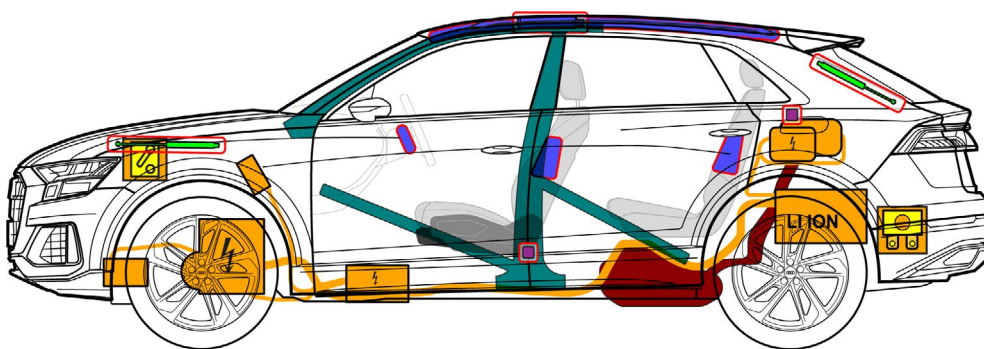

Audi Q8 TFSI e

Sporta apvidus auto (SUV),
no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

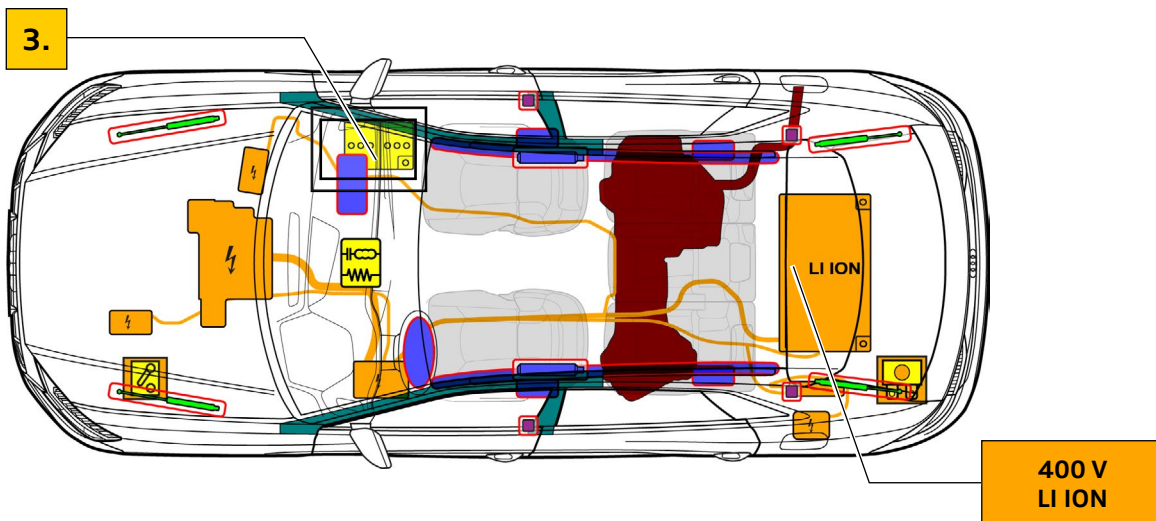

	Drošības spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas spriegotājs		Papildu drošības sistēmas (SRS) vadības bloks		Gāzes amortizators/nospriegota atspere
	Paaugstinātas izturības zona		Zonai jāpievērš īpaša uzmanība		Benzīna degvielas tvertne		Zemsprieguma akumulators		Augstsprieguma akumulators
	Augstsprieguma kabelis		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu		Zemsprieguma drošinātāju kārba augstsprieguma sistēmas atslēgšanai		Augstsprieguma komponents		



Audi Q8 TFSI e

Sporta apvidus auto (SUV),

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas

1. Identifikācija / atpazīšana



Elektriskās piedziņas dzinējs darbojas, neradot troksni. Rādītājs mērinstrumentu bloka displejā (jaudas mērītājs) sniedz atgriezenisko saiti par to, vai elektriskā piedziņa ir izslēgta "OFF" vai gatava darbam "READY".

Modeļa nosaukums
Audi Q8 TFSI e

Uzlādes pieslēgvietā



Q8

(Modeļa nosaukuma aizmugurē var nebūt)


2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Transportlīdzekļa imobilizēšana



- 1 Nospiediet stāvēšanas taustiņu "P"
 - 2 Iedarbiniet stāvbremzi
- Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu

Celšanas punkti

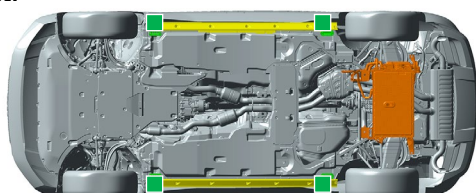


- Piemērotie celšanas punkti
- Augstsprieguma akumulators

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Aizdedzes izslēgšana

Nespiežot bremžu pedāli, nospiediet "START-STOP" taustiņu viduskonsoļē



Pārvietojiet tālvadības atslēgu, atslēgas karti un/vai viedtālruni lietotni pēc iespējas tālāk par 5 m no transportlīdzekļa.

Augstsprieguma sistēmas atslēgšana


Ja negadījuma laikā iedarbojas drošības spilveni, augstsprieguma sistēma tiek automātiski atslēgta, tiklīdz tiek konstatēta drošības spilvena nostrādāšana. Spriegums augstsprieguma sistēmā pazūd pēc apmēram 20 sekundēm no atslēgšanās brīža.




Visos citos gadījumos augstsprieguma sistēmu var atslēgt šādi:

1. iespēja: no motora nodalījuma

Noņemiet pārsegu



Atbrīvojiet atvienošanas mezglu



1 Izvelciet sarkano mēlīti



2 Izvelciet melno spraudni






Audi Q8 TFSI e

Sporta apvidus auto (SUV),

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas




Nepieskarieties, negrieziet un neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, kabeļus un augstsprieguma akumulatoru! Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



2. iespēja: drošinātājs bagāžas nodalījumā

Paceliet grīdas plāksni


Izvelciet drošinātāju



12 V akumulatora atvienošana



Kāju zonā automašīnas labajā pusē

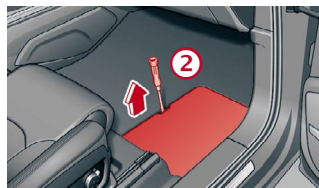


① Izņemiet vai paceliet grīdas paklājiņus un paklāju.

② Paceliet akumulatora pārsegu.

③ Vispirms atvienojiet akumulatora mīnusa spaili (-), pēc tam plusa spaili (+).




Atvienošana no uzlādes stacijas (uzlādes spraudņa ārkārtas atbloķēšana)




Atrodiet pārsegu

Pavelciet dzeltenu cilpu

Izvelciet uzlādes spraudni

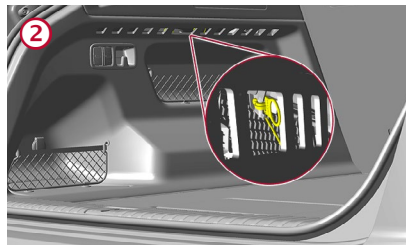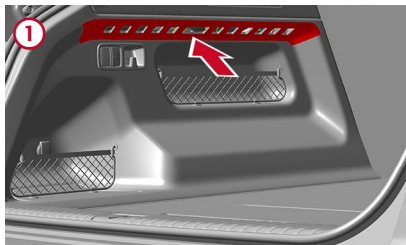

4. Piekļuve braucējiem

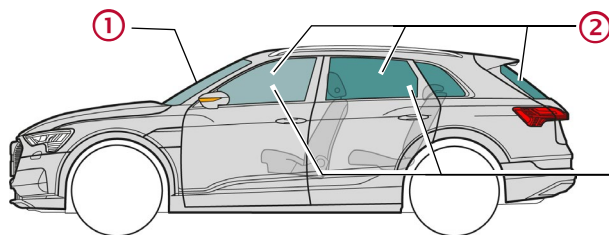

Stikla veids:

① Daudzslāņu (triplekss) drošais stikls

② Vienslāņa (rūditais) drošais stikls

③ Sānu logi pēc izvēles: daudzslāņu (triplekss) drošais stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas



maks. 75 l



12 V



Audi Q8 TFSI e

Sporta apvidus auto (SUV),

no 2024. gada, 5-durvju, 5 sēdvietas



400 V
Litija jonu



Ja akumulatora sistēma tiek mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā.
Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!



6. Ugunsgrēka gadījumā



Bojājuma vai nepareizas lietošanas gadījumā litija jonu akumulatori var uzreiz vai pēc kāda laika pašaizdegties, vai arī var aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!




7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc transportlīdzekļa izcelšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V elektro tīklu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim iztecēt. Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai aizdegties vēlreiz pēc ugunsgrēka nodzēšanas!
Uzvelciet atbilstošus aizsarglīdzekļus!



Avarējušos transportlīdzekļos, kā arī tad, ja ir bojāts vai aizdomīgi izskatās augstsprieguma akumulators: deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet transportlīdzekli drošā attālumā vismaz 5 m no ēkām un citiem transportlīdzekļiem (karantīnas zona).



Nevelciet avarējušo transportlīdzekli aiz dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

Papildu informāciju skatiet Audi glābšanas rokasgrāmatā vietnē www.audi.com/rescue

10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

Uzliesmojošs	Kodīgs, ādu kairinošs	Bīstams cilvēka veselībai	Bīstamība videi	Ar benzīnu darbināms hibrīdtransportlīdzeklis	Brīdinājums, elektrība	Vispārēja brīdinājuma zīme	Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni
Bīstams spriegums	Izņemt viedatslēgu	Izmantot infrasarkanu termovizoru	Atbloķēt motora nodalījuma pārsegu	Atbloķēt bagāžas nodalījuma pārsegu			